


## CSO型

斜洲型超級直陸軸承滑塊單元



開飯型(直陸軸承：使用1憾SBEO型)

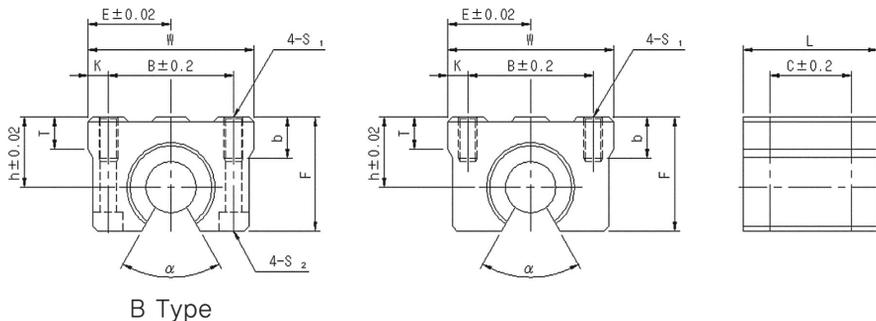

B Type

名称型号	公稱型獄								主要尺寸					使用軸徑 d	球列瑠	基本額定負荷		重量 (g)
	h	E	W	L	F	T	h1	$\theta$	B	C	b	S1	S2			動 C (N)	靜 Co (N)	
CSO 16UU	22	26.5	53	43	35	8	9	68°	40	26	13	M6	-	16	4	1332	715	160
CSO 16UU-B													M5					
CSO 20UU	25	30	60	54	42	10	9	55°	45	32	18	M8	-	20	5	2371	1274	280
CSO 20UU-B													M6					
CSO 25UU	30	39	78	67	51	13	11.5	57°	60	40	22	M10	-	25	5	4557	2234	552
CSO 25UU-B													M8					
CSO 30UU	35	43.5	87	79	60	15	14	57°	68	45	22	M10	-	30	5	5644	3018	846
CSO 30UU-B													M8					
CSO 40UU	45	54	108	91	77	20	19.5	56°	86	58	26	M12	-	40	5	9398	4410	1516
CSO 40UU-B													M10					
CSO 50UU	50	66	132	113	88	25	22.5	54°	108	50	34	M16	-	50	5	13857	6860	2546
CSO 50UU-B													M12					


1N  $\approx$  0.102kgf

CSO-A型

斜洲型超級直陸軸承滑塊單元



開放間隙調節型(直陸軸承:使用1憾SBEO型)

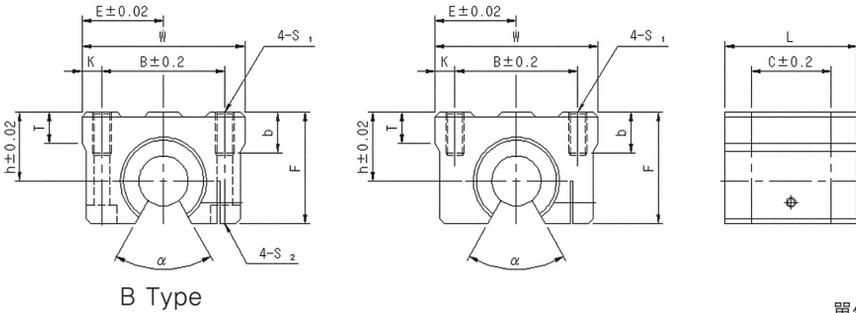

單位: mm

超級直陸軸承

名称型号	公稱型號								主要尺寸					使用軸徑 d	球列增	基本額定負荷		重量 (g)
	h	E	W	L	F	T	h1	θ	B	C	b	S1	S2			動 C (N)	靜 Co (N)	
CSO 16AUU	22	26,5	53	43	35	8	9	68°	40	26	13	M6	-	16	4	1332	715	158
CSO 16AUU-B													M5					
CSO 20AUU	25	30	60	54	42	10	9	55°	45	32	18	M8	-	20	5	2371	1274	277
CSO 20AUU-B													M6					
CSO 25AUU	30	39	78	67	51	13	11,5	57°	60	40	22	M10	-	25	5	4557	2234	548
CSO 25AUU-B													M8					
CSO 30AUU	35	43,5	87	79	60	15	14	57°	68	45	22	M10	-	30	5	5644	3018	840
CSO 30AUU-B													M8					
CSO 40AUU	45	54	108	91	77	20	19,5	56°	86	58	26	M12	-	40	5	9398	4410	1510
CSO 40AUU-B													M10					
CSO 50AUU	50	66	132	113	88	25	22,5	54°	108	50	34	M16	-	50	5	13857	6860	2535
CSO 50AUU-B													M12					


1N ≙ 0,102kgf

## CSOW型

斜洲型超級直陸軸承滑塊單元



雙重開放型(直陸軸承：使用2憾SBEO型)

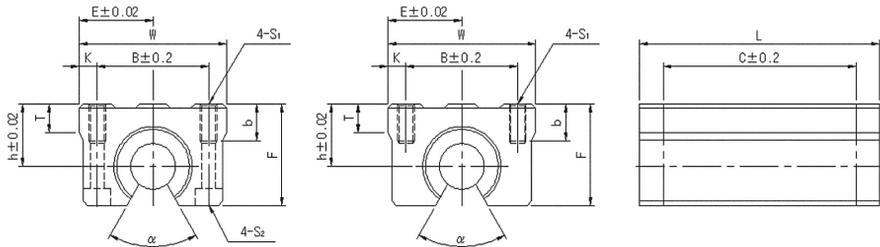


B Type

名称型号	公稱型獄							主要尺寸					使用軸徑 d	球列摺	基本額定負荷		重量 (g)	
	h	E	W	L	F	T	h1	$\theta$	B	C	b	S1			S2	動 C (N)		靜 Co (N)
CSOW 16UU	22	26.5	53	84	35	10	9	68°	40	64	13	M6	—	16	4	2195	1430	338
CSOW 16UU-B													M5					
CSOW 20UU	25	30	60	104	42	12	9	55°	45	76	18	M8	—	20	5	3871	2548	552
CSOW 20UU-B													M6					
CSOW 25UU	30	39	78	130	51	15	11.5	57°	60	94	22	M10	—	25	5	9408	4468	1092
CSOW 25UU-B													M8					
CSOW 30UU	35	43.5	87	152	60	17	14	57°	68	106	22	M10	—	30	5	9212	6036	1656
CSOW 30UU-B													M8					
CSOW 40UU	45	54	108	176	77	22	19.5	56°	86	124	26	M12	—	40	5	15288	8820	3062
CSOW 40UU-B													M10					
CSOW 50UU	50	66	132	224	88	25	22.5	54°	108	160	35	M16	—	50	5	21854	13720	5042
CSOW 50UU-B													M12					


1N  $\approx$  0.102kgf

## CSOW-A型

斜洲型超級直陸軸承滑塊單元

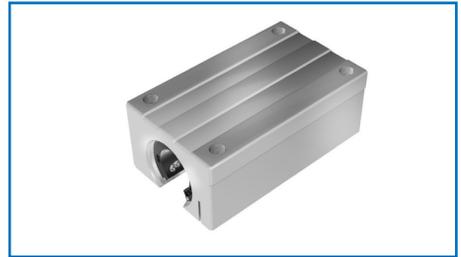

雙重開放間隙調節型(直陸軸承：使用2個SBE0型)

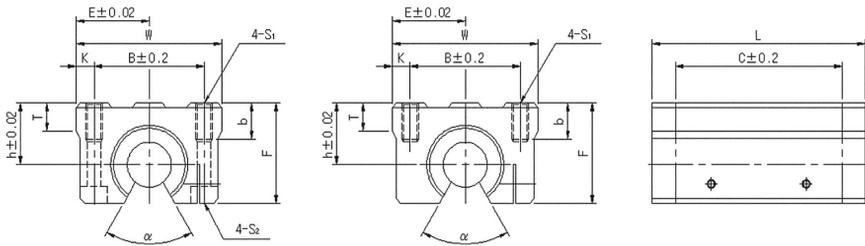

B Type

單位: mm

名称型号	公稱型號							主要尺寸					使用軸徑 d	球列 環	基本額定負荷		重量 (g)	
	h	E	W	L	F	T	h <sub>1</sub>	θ	B	C	b	S <sub>1</sub>			S <sub>2</sub>	動 C (N)		靜 C <sub>0</sub> (N)
CSOW 16AUU	22	26.5	53	84	35	10	9	68°	40	64	13	M6	-	16	4	2195	1430	330
CSOW 16AUU-B													M5					
CSOW 20AUU	25	30	60	104	42	12	9	55°	45	76	18	M8	-	20	5	3871	2548	540
CSOW 20AUU-B													M6					
CSOW 25AUU	30	39	78	130	51	15	11.5	57°	60	94	22	M10	-	25	5	9408	4468	1080
CSOW 25AUU-B													M8					
CSOW 30AUU	35	43.5	87	152	60	17	14	57°	68	106	22	M10	-	30	5	9212	6036	1645
CSOW 30AUU-B													M8					
CSOW 40AUU	45	54	108	176	77	22	19.5	56°	86	124	26	M12	-	40	5	15288	8820	3045
CSOW 40AUU-B													M10					
CSOW 50AUU	50	66	132	224	88	25	22.5	54°	108	160	35	M16	-	50	5	21854	13720	5030
CSOW 50AUU-B													M12					

1N ≒ 0.102kgf