


WSPL系列

型号名称的构成举例

2	WSPL	6	-S	300	CM	H	/A
1	2	3	4	5	6	7	8


- 1** 螺丝帽数量 **2** 配置 **3** 轴径
4 中心轴(S), 中空轴(H) **5** 轴长
6 预压精度: CT(轻预压)、CM(标准)、CL(无预压)
7 精度符号: 普通级(无符号)、H(精密级)、P(超精密级)
8 SUJ2(无符号)、不锈钢系列(/A)

※ 油脂注入口请咨询本公司。



型号名称	主要尺寸											
	外径		L ₁	L ₂	按键槽尺寸				轴径		长度 L	最大 长度
	D	留量			W	留量	t	ℓ	d	留量		
WSPL 5	10	0 -0.009	26	17.4	2	+0.014 0	1.2	6	5	0 -0.012	100 150	200
WSPL 6	12	0 -0.011	30	21.4	2		1.2	8	6		150 200	300
WSPL 8	15	0 -0.013	37	26.6	2.5		1.5	8.5	8	150 200 250	500	
WSPL 10	19	0 -0.015	47	34.9	3		1.8	11	10	200 300	600	
WSPL 12	21	0 -0.018	54	42	3	+0.018 0	1.8	15	12	0 -0.018	200 300 400	800
WSPL 15	23	0 -0.021	65	52	3.5		2	20	13.6		200 300 400	1000
WSPL 20	30	0 -0.024	71	54	4	+0.022 0	2.5	26	18.2	0 -0.021	300 400 500 600	1000
WSPL 25	37	0 -0.027	84	63.2	5		3	29	22.6		300 400 500 600 800	
WSPL 30	45	0 -0.030	98	71	7	4	35	27.2	400 500 600 700 1100	1200		

注 (1) 静额定力矩 T_M 上端的值为一个螺丝帽的值, 下端的值为紧贴两个螺丝帽时的值。

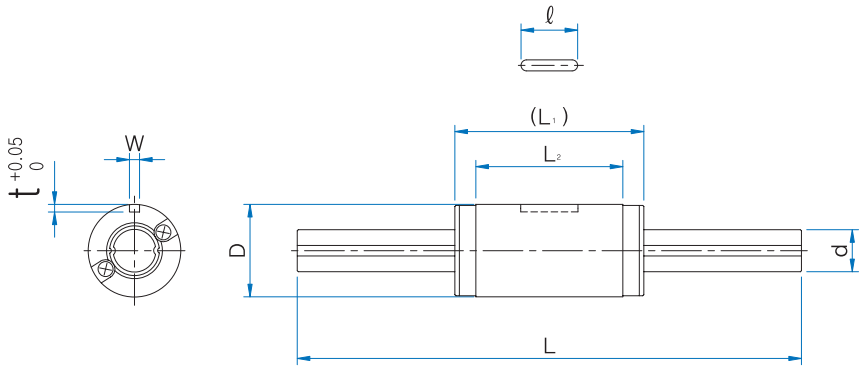

单位 : mm

基本动额定负荷	基本静额定负荷	基本动额定负荷	基本静额定负荷	基本静额定力矩 ¹⁾	质量		型号名称
C N	Co N	T N·m	To N·m	T _M N·m	花键外筒 g	花键槽 g/100mm	
882	1176	2,646	3,528	3,136	7.9	14.9	WSPL 5
				19,60			
1078	1470	3,626	5,194	4,998	14.5	19	WSPL 6
				27,44			
1764	2450	8,33	11,76	9,80	26.5	39	WSPL 8
				56,84			
2842	4018	16,66	23,52	22,54	56.5	60,5	WSPL 10
				115,64			
3234	4802	21,56	33,32	32,34	76.8	87,5	WSPL 12
				156,80			
6370	11564	48,02	86,24	94,08	110	111	WSPL 15
				447,86			
9310	15092	93,10	150,92	127,40	198	202	WSPL 20
				619,36			
15394	23191	192,92	289,88	228,91	336	310	WSPL 25
				1189,52			
21291	31587	319,87	473,81	363,85	634	450	WSPL 30
				1899,24			